

FAAJTÓK
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI
2021





LEMEZES TECHNOLÓGIA

A "P" KÜLTÉRI AJTÓK FŐ JELLEMZŐJE AZ INNOVATÍV GYÁRTÁSI MÓD FELHASZNÁLÁSA

Ez a technológia lehetővé teszi a fából készült ajtók szépségének megőrzését, miközben kiküszöböli a hagyományos, paneles technológiákkal kapcsolatos legtöbb problémát, mint például: az ajtókazetták kiszáradása és elmozdulása, az ajtószárnyak vetemedése, az egyes ajtóelemek egyenetlen elszíneződése, repedések és a fólia hullámosodása, hézagkitöltő anyagokkal kapcsolatos problémák.



TARTÓS FELÉPÍTÉS

2 év
GARANCIA

Az ajtó szerkezete lehetővé teszi a magas hő- és hangszigetelési tulajdonságok fenntartását. Ajtóink fémllemezrel és "C" profillal merevített fenyő-meranti vagy fenyő-tölgyfa keretelemekből készült szerkezeten alapulnak. Te döntöd el, hogy milyen vastagságokkal dolgozzunk. Az ajtó lehet 72, 82 vagy 102 mm vastag, azonban szerkezete alapvetően fix. Belül a 7 vagy 12 mm vastag vízálló rétegelt mahagóni, meranti, fenyő vagy tölgy burkolat között poliuretán habbal töltött rács található.



BIZTONSÁG

RC2
Betörés elleni osztály

Minden ajtó betörés elleni védelemmel rendelkezik többpontos zár (vagy két független zár), tartós és masszív kialakítású zsanérok és acéllemez merevítés formájában. Ez biztosítja a nyugalmat és segít megvédeni a házat a betörőktől.



KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Az ajtók gyártásához környezetbarát, vízalapú lakkokat és legális lengyel erdőkből származó fákat használunk. A termelési hulladékot összegyűjtjük és újrahasznosítjuk, maga a termelés pedig az alkalmazottak szempontjából egy biztonságos folyamat.

LAKKOZÁS

- A furnérnak szánt fák színe, szerkezete és állaga különböző. Akár egyetlen fa esetében is jelentős eltérések mutatkozhatnak. Ezek a természetes fa alapvető jellemzői és nem képezhetik reklamáció alapját.
- A bemutatott színek csak illusztrációk, és nem használhatók színmintaként.

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY ¹⁾


¹⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet



TERMÉSZETES TÖLGY ¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA



DÍÓ



FEHÉR



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016



RAL SZÍNPALETTA ²⁾

¹⁾ felár - sima vagy sekélymarmat ajtókhöz kapható

²⁾ felár

KÜLTÉRI AJTÓK

GLASS széria.....	4
INOX széria	7
MODERN széria	17
CLASSIC széria	31
DECOR széria.....	42
BŐVÍTÉS / TOLDÓELEM	44

BELTÉRI FAAJTÓK

UNO PREMIUM	58
BALDUR	60
MISKANT	62
TURAN	64
MILDA	66
ANUBIS	68
SYLENA	70
LOFT	72
TOKOK ÉS VASALATOK BELTÉRI AJTÓKHOZ	74

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	75
PIVOT AJTÓ	79
TISZTA LEVEGŐ TANÚSÍTVÁNYOK	81
ÜVEGCSOMAGOK	81
KÜLTÉRI AJTÓ FELÁRAK	83
KÜLTÉRI AJTÓ TARTOZÉKOK	84

A fekete üveggel díszített Glass faajtók tökéletesen illenek modern épületekhez. A fényes fekete üveggel ötvözött természetes fa elegáns és időtlen kombinációt képez.

Kivitelezés:

- meranti, tölgy vagy fenyő

Szerkezet:

- tömítés a szárnyban és a keretben
- betörésgátló csap a zsanér oldalán
- a szárny külső burkolata vízálló rétegelt lemezből készült
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrács
- a szárnyléc fémllemezrel és "C" profillal erősített fából készült

Standard készlet:

- vastagság 72 mm
- két független csapos zár
- négy darab három síkban állítható zsanér
- REFLEX BARNA üvegcsomag
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

AJTÓVASTAGSÁG

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TÍPUS



csak 82 és 102 mm vastagság esetén

2 év
GARANCIA

RC2
betörés
elleni osztály



P123

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY¹⁾


¹⁾ felár - a szállírány függőleges vagy vízszintes lehet



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DÍÓ



FEHÉR



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016



RAL SZÍNPALETTA²⁾



P120



P121



P122



P123

Csomós erezet felár ellenében



P124

Csomós erezet felár ellenében



P125

Csomós erezet felár ellenében


FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P126

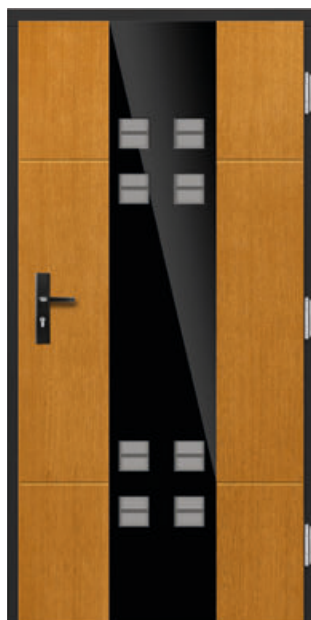

P127



P152

Csomós erezet felár ellenében



P153

Csomós erezet felár ellenében



P154

Csomós erezet felár ellenében

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

A nemes szálcsiszolt alumínium a természetes fával együtt kiváló dizájnt képez. Az Inox betét ezenkívül védi az ajtó felületét a külső károsodásoktól.

Kivitelezés:

- meranti, tölgy vagy fenyő

Szerkezet:

- tömítés a szárnyban és a keretben
- betörésgátló csap a zsanér oldalán
- a szárny külső burkolata vízálló rétegelt lemezből készült
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrács
- a szárnyléc fémllemezrel és "C" profilal erősített fából készült

Standard készlet:

- vastagság 72 mm
- két független csapos zár
- négy darab három síkban állítható zsanér
- REFLEX BARNA üvegcsomag
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

AJTÓVASTAGSÁG

◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

TÍPUS



csak 82 és 102 mm vastagság esetén

2 év
GARANCIA

RC2
betörés
elleni osztály




P99

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY ¹⁾


¹⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet



TERMÉSZETES TÖLGY ¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA




DÍÓ



FEHÉR




WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016



RAL SZÍNPALETTA ²⁾

¹⁾ felár - sima vagy sekélymarmat ajtókhöz kapható

²⁾ felár



P128

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P129

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P60

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért




P150

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P136

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért
Kétszínű kivitel felárért

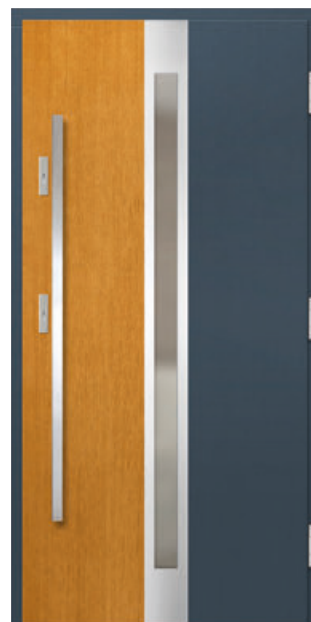

P57

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért
Kétszínű kivitel felárért

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhoz falc nélküli változatban.
Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P70

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P48

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P42

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhoz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhoz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P99

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P68

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért
Üvegezés felár ellenében




P130

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P44

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

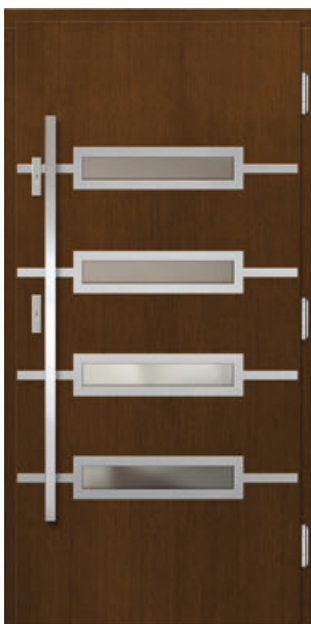

P91

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P100

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P105

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P46

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P104

Kétoldalas rozsdamentes acél felár +
alsó acél rúgólemez



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.


Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P155

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

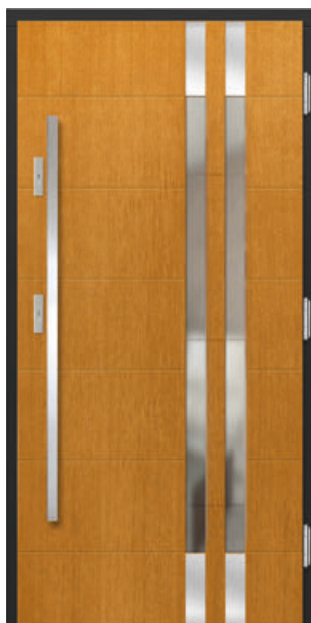

P101

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P95

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P66

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P133

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P56

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P156

Csomós erezet felár ellenében
Felár: kétoldalas rozsdamentes acél +
kétszínű kivitel



P158

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P58

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért




P97

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért




P134

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

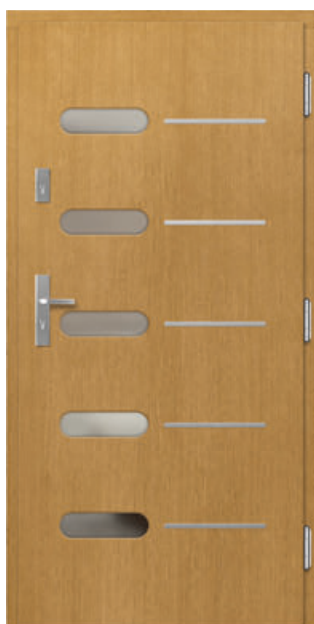

P81

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

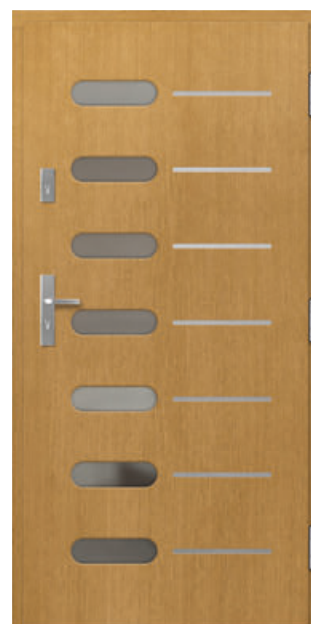

P64

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P102

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhoz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P89

Felár: kétoldalas rozsdamentes acél + ólomüveg



P90

Felár: kétoldalas rozsdamentes acél + ólomüveg



P103

Felár: kétoldalas rozsdamentes acél + ólomüveg



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P131

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P132

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért + ólomüveg



P135

Felár: kétoldalas rozsdamentes acél + kétszínű kivitel



P106

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért



P98

Felár kétoldalas rozsdamentes acélért

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélküli**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

Ezt a termékcsaládot modern mart formák és üvegezés jellemzi. A modellek geometriai ábrákon alapuló következetes mintázattal vannak ellátva.

Kivitelezés:

- meranti, tölgy vagy fenyő

Szerkezet:

- tömítés a szárnyban és a keretben
- betörésgátló csap a zsanér oldalán
- a szárny külső burkolata vízálló rétegelt lemezből készült
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrács
- a szárnyléc fémllemezzel és "C" profillal erősített fából készült

Standard készlet:

- vastagság 72 mm
- két független csapos zár
- négy darab három síkban állítható zsanér
- REFLEX BARNA üvegcsomag
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

AJTÓVASTAGSÁG

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TÍPUS



csak 82 és 102 mm vastagság esetén

2 év
GARANCIA

RC2
betörés
elleni osztály




P141

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY ¹⁾


¹⁾ felár - a szállírány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén



TERMÉSZETES TÖLGY ¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA




DÍÓ



FEHÉR




WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016



RAL SZÍNPALETTA ²⁾

¹⁾ felár - sima vagy sekélymart ajtókhöz kapható

²⁾ felár



P82



P140



P141



P84



P53



P41

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P83




P79



P138



P67

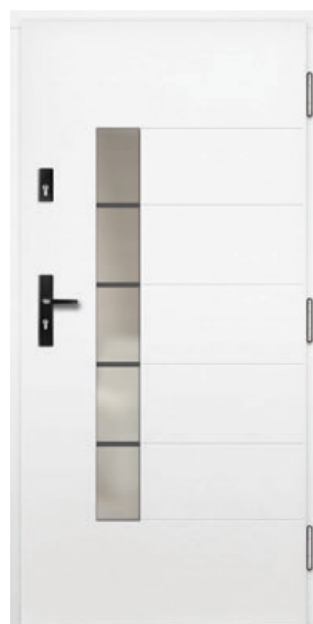

P119




P157

Csomós erezet felár ellenében

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

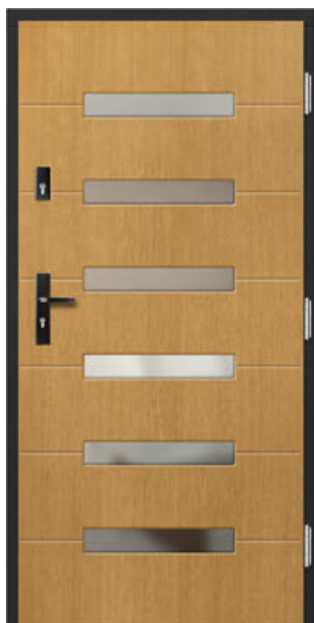

P55



P94



P26



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár




FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P151

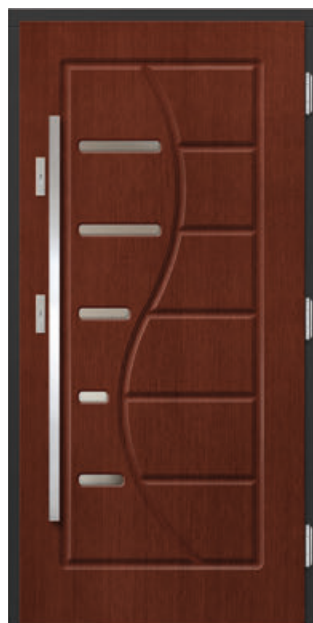

P24



P25



P40



P118




P174

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.


Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

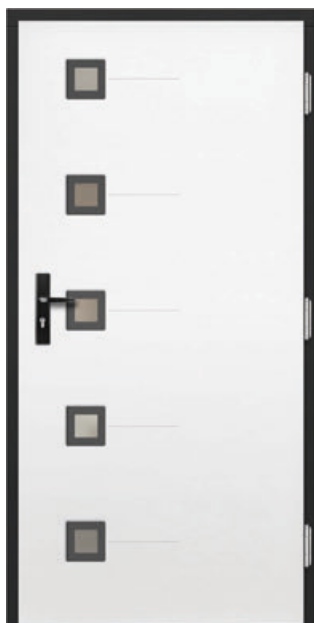

P71



P7

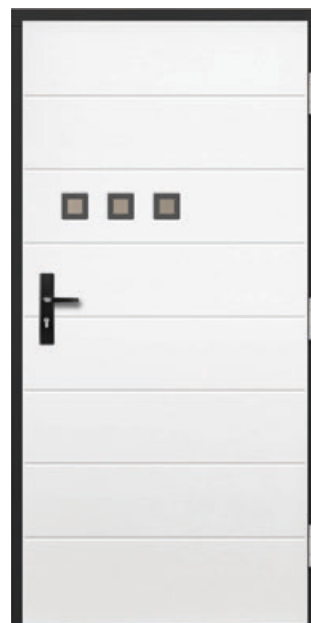

P142



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P159



P160



P161



P162



P163



P164

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P50



P22



P34



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteket kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P75



P61



P76



P62



P73



P32

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P139



P77



P93



P80



P78



P148

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P8



P9



P28



P47



P37



P72

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P107



P108



P109



P20



P21




P10

Az ólomüveg felára

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

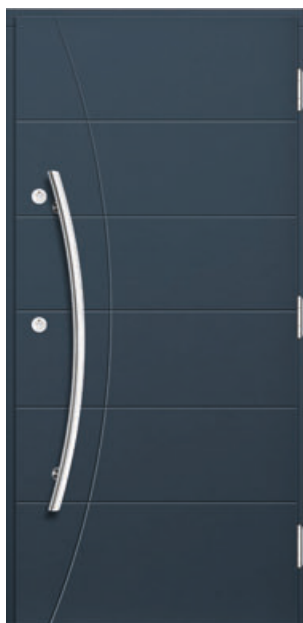


P145



P147



P149

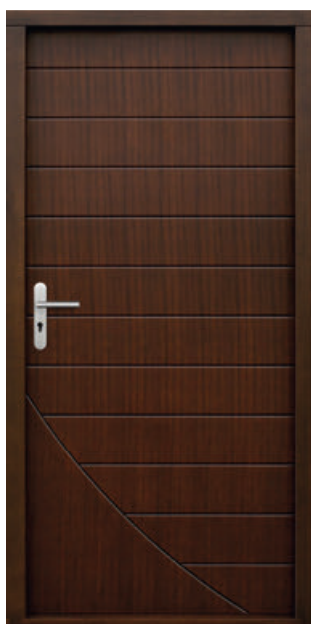

P59



P110

Csomós erezet felár ellenében



P18

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.
Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

A CLASSIC ajtószériát klasszikus otthonokat szem előtt tartva terveztük. Ennek a termékcsaládnak a jellegzetessége a hagyományos, időtlen kialakítás

Kivitelezés:

- meranti, tölgy vagy fenyő

Szerkezet:

- tömítés a szárnyban és a keretben
- betörésgátló csap a zsanér oldalán
- a szárny külső burkolata vízálló rétegelt lemezből készült
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrács
- a szárnyléc fémllemezrel és "C" profilal erősített fából készült

Standard készlet:

- vastagság 72 mm
- két független csapos zár
- négy darab három síkban állítható zsanér
- REFLEX BARNA üvegcsomag
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

AJTÓVASTAGSÁG

◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

TÍPUS



csak 82 és 102 mm vastagság esetén

2 év
GARANCIA

RC2
betörés
elleni osztály



P52

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY ¹⁾


¹⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén



TERMÉSZETES TÖLGY ¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA



DÍÓ



FEHÉR



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016



RAL SZÍNPALETTA ²⁾

¹⁾ felár - sima vagy sekélymart ajtókhoz kapható

²⁾ felár



P96



P17



P1



P38



P2



P35

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P15



P11



P29



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.




P5



P3



P45

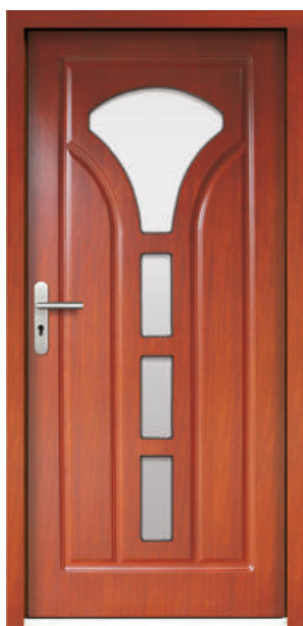

P19



P33



P16

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P4

Ólomüveg



P117



P115

Ólomüveg



¹⁾ felár - sima vagy sekélymarmart ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P36

Ólomüveg felár



P113



P114



P31



P54



P13

Ólomüveg felár

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhoz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P12



P6



P14



P116



P112



P111

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P165



P166



P167



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekben kaphatók, **felár nélküli**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P168



P169

Az ólomüveg felára



P170

Az ólomüveg felára



P171



P143




P144

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

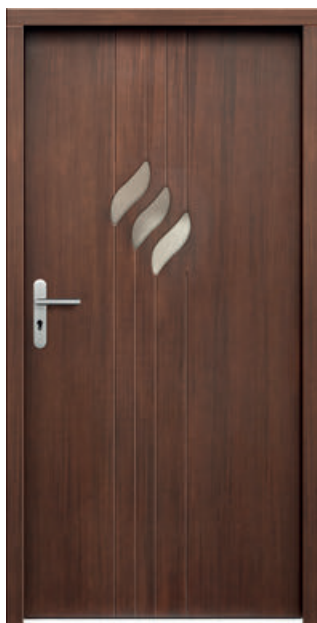

P63



P49



P39



P65



P51



P172

FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtóhoz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADÓ ajtók nem szabványos méretekből kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.



P30



P52

Az ólomüveg felár



P23

Ólomüveg felár



¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtókhöz kapható

²⁾ felár



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méretekben kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

Kivitelezés:

- kétoldalas furnér
- üveg és rozsdamentes acél dekorelemek az ajtószárny külső oldalán - CSAK EGYOLDALASAN
- 2 féle furnér kapható:
ÉBEN MASKAR, ÉBEN FEKETE-FEHÉR
- az ajtótok és falc színe az Erkado színpalettájáról választható ki

Kivitelezés:

- meranti, tölgy

Szerkezet:

- tömítés a szárnyban és a keretben
- betörésgátló csap a zsanér oldalán
- a szárny külső burkolata vízálló rétegelt lemezből készült
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrács
- a szárnyléc fémllemezrel és "C" profilal erősített fából készült

Standard készlet:

- 1 betétes többpontos zár, 72 mm-es távolság
- négy darab három síkban állítható zsanér
- REFLEX BARNA üvegcsomag
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

AJTÓVASTAGSÁG

◀ 72 ▶ ▶ 82 ▶ ▶ 102 ▶

TÍPUS



csak 82 és 102 mm
vastagság esetén

2 év
GARANCIA

RC2
Betörés
elleni osztály



ÉBEN MASKAR



ÉBEN FEKETE-FEHÉR



P88



P85



P86



P87



FALC NÉLKÜLI AJTÓK - felár a 82 és 102 mm vastag ajtókhöz falc nélküli változatban.

Lakkozott üveg csak egyoldalas, külső változatban kapható.

Az ERKADO ajtók nem szabványos méreteken kaphatók, **felár nélkül**. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb.

AZ AJTÓSZÁRNY FELÜLETÉVEL FALCOLT ÜVEGGEL
(csak nem falcos ajtók esetében kivitelezhető)



P158



P154



P174

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P163

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P34

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P28

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P164
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ



P162
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ





P169
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P170
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)





P157
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN




P152
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ



P99
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P105
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN

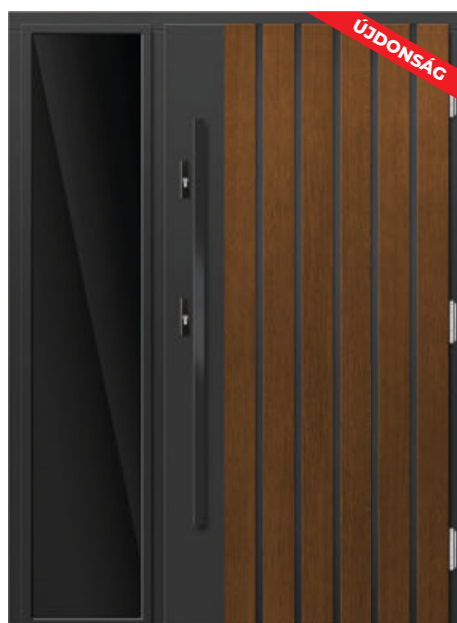

P156
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ



P1
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN




P153
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ



P155
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ



P37
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

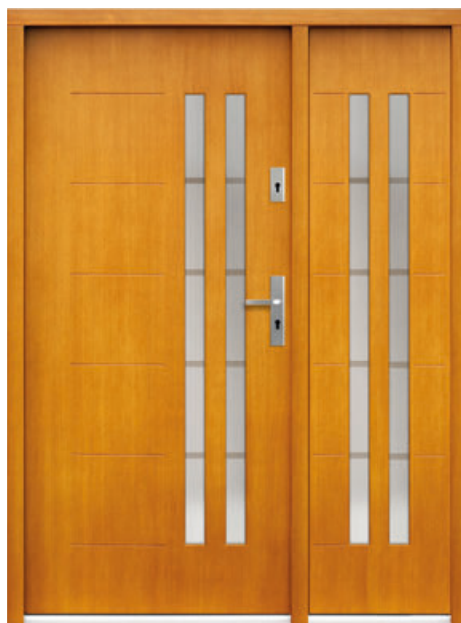

P82
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)





P67
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P89
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P65
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P25
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P9
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)




P47
+ NYITHATÓ ÜVEG TOLDÓELEM



P21
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P55
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN

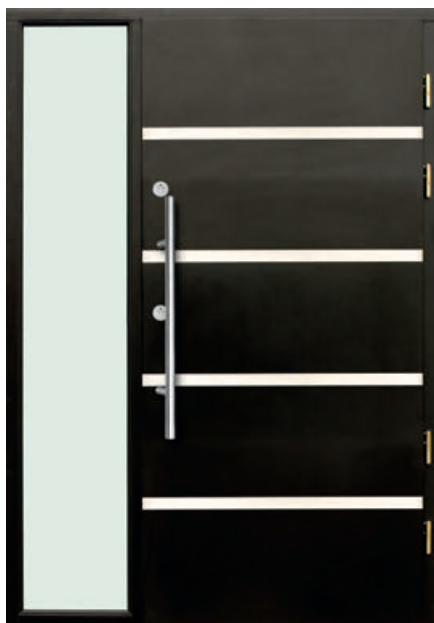

P46

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN




P137

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P45

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN

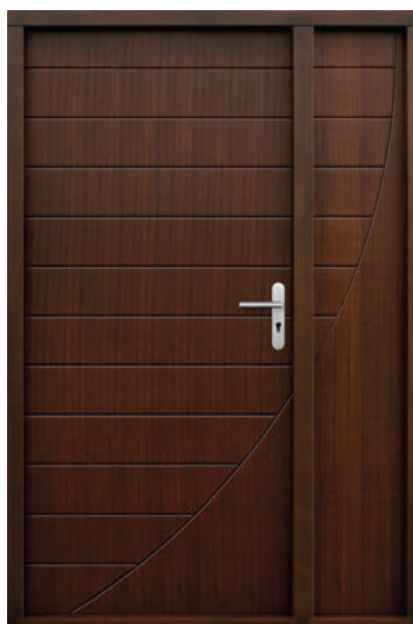

P59

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Megjegyzés: fix oldalvilágító üvegek ajtótokban - üvegezés - biztonságos 44 mm reflex barna csomag



P42

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT) + VILÁGÍTÓ ABLAK



P28

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT) + VILÁGÍTÓ ABLAK





P107

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P132

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P147

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P98

+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

Megjegyzés: fix oldalvilágító üvegek ajtótokban - üvegezés - biztonságos 44 mm reflex barna csomag



P68
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ AJTÓTOKBAN



P8
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P141
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)



P83
+ FIX ÜVEG OLDALVILÁGÍTÓ (AJTÓSZÁRNY UTÁNZAT)

A beltéri ajtók minden ház felszereltségét képezik. Ebből az okból kifolyólag az ajtók kizárólag használati és funkcionális szempontból való értékelése már régóta nem elegendő. Ma az ajtók a beltéri építészet fontos elemét képezik, melyek képesek hangsúlyozni a nagyszerűen berendezett tér előnyeit. Ezt szem előtt tartva modern megoldásokat dolgozunk ki, vonzó megjelenésű termékeket gyártunk és gondoskodunk a kivitelezési minőségről, mely lehetővé teszi az Erkado ajtók örömteli használatát.



LAKKOZÁS

- A furnérnak szánt fák színe, szerkezete és állaga különböző. Akár egyetlen fa esetében is jelentős eltérések mutatkozhatnak. Ezek a természetes fa alapvető jellemzői és nem képezhetik reklamáció alapját.
- A bemutatott színek csak illusztrációk, és nem használhatók színmintaként.

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY



CSOMÓS TÖLGY³⁾




FEHÉR SIMA⁴⁾



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA



DÍÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA²⁾⁴⁾

¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható

²⁾ felár


³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén

⁴⁾ sima vagy faerezetű




UNO PREMIUM, fekete matt CUBE kilincs

UNO PREMIUM sötét tölgy

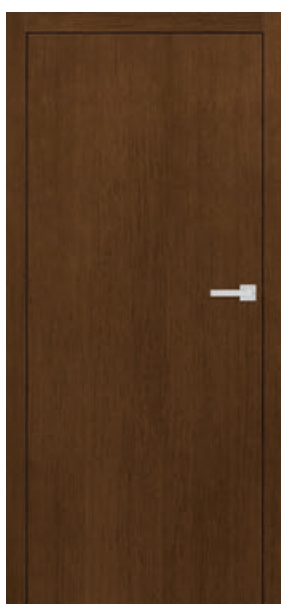

UNO PREMIUM természetes tölgy

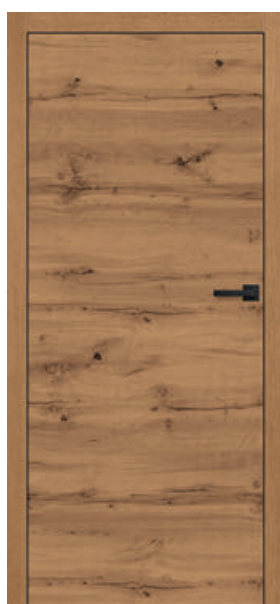

UNO PREMIUM fehér tölgy





UNO PREMIUM, természetes tölgy CUBE kilinccsel mattfekete

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszárra
- csere fekete színű zsanérra és zárólemezre
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY



CSOMÓS TÖLGY³⁾



FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról


[UNO PREMIUM



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható


²⁾ felár

³⁾ felár - a szálrány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén

⁴⁾ sima vagy fa erezetű



BALDUR 1 modell CUBE PREMIUM kilincsel és fekete VSG 441 ragasztott üveggel




BALDUR 1



BALDUR 2




BALDUR 3

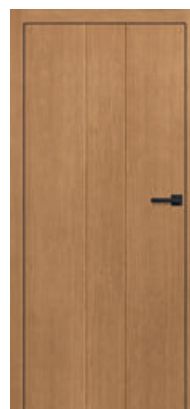


BALDUR 4




BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7

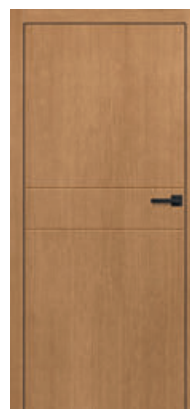


BALDUR 8

BALDUR1 dió CUBE fogantyúval, szálcsiszolt króm




BALDUR

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS




BALDUR 1




BALDUR 3

TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾

SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



WINCHESTER



ARANY TÖLGY




MAHAGÓNI



DIÓ

FEHÉR⁴⁾

PALISZANDER

RAL 7016⁴⁾FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettárólRAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- BALDUR 1, 3, 5 alapfelszerelésként ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg
- állandó üvegszélesség; BALDUR 1 - 50 mm; BALDUR 3, 5 - 210 mm

FELÁRAS EXTRÁK


- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3 és 5 modellre)
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanér és zárólemezre
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

ELÉRHETŐ
AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90 100

SZEMÉLYRE SZABÁS

MARÁS

¹⁾ felár - sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható²⁾ felár³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén⁴⁾ sima vagy fa erezetű




MISKANT 2 fehér sima, fekete matt BELLA slim kilincs



MISKANT 1



MISKANT 2

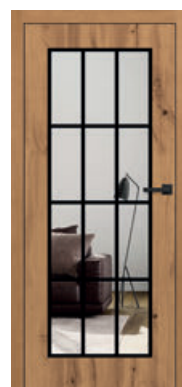

MISKANT 3



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 arany tölgy, fekete matt BELLA sim klíncs

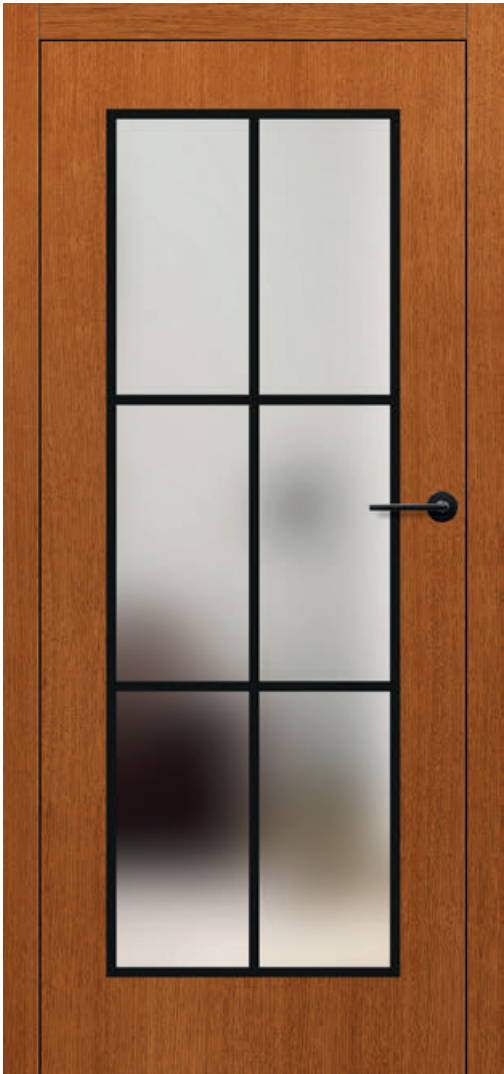

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezről vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezről készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- biztonsági tejüveg vagy átlátszó egyrétegű üveg, vastagság 30 mm
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastag) vonalak

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanérra és zárólemeze
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

MISKANT

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGÝ



CSOMÓS TÖLGÝ³⁾




FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról



TERMÉSZETES TÖLGÝ¹⁾



SÖTÉT TÖLGÝ




TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGÝ



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható

²⁾ felár

³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén

⁴⁾ sima vagy fa erezetű



TURAN 3, fényes króm BELLA slim kilincs



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6

TURAN 5 RAL7016 festett fényes króm BELLA slim kilincs



SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezről vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

ÜVEGEZÉS


- TURAN 1 modell biztonsági tejüveg, átlátszó vagy fekete egyrétegű üveg, vastagság 30 mm

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszárra
- csere fekete színű zsanérra és zárólemeze
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

TURAN


MARÁS



TERMÉSZETES TÖLGY ¹⁾



SÖTÉT TÖLGY




TIKFA



DIÓ



FEHÉR ⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISANDER



RAL 7016 ⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA ^{2) 4)}

ELÉRHEŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŐ STANDARD TÖLGY



CSOMÓS TÖLGY ³⁾



FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható


²⁾ felár

³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén


⁴⁾ sima vagy fa erezetű




MILDA 4 fehér sima, fekete CUBE PREMIUM kilincs




MILDA 1




MILDA 2



MILDA 3

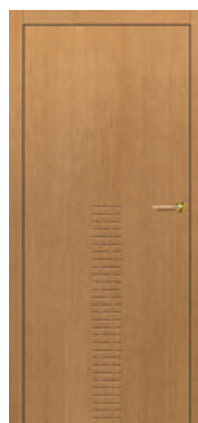

MILDA 4



MILDA 5



MILDA 2 fényes sárgaréz BELLA slim kilincsel

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanér
- 216-230 cm méretű ajtó.....15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó.....25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó.....30% felár az alapárhoz képest

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

[MILDA

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY³⁾



FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról


MARÁS



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható


²⁾ felár

³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén

⁴⁾ sima vagy fa erezetű




ANUBIS 2, fényes sárgaréz BELLA slim kilincs




ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5

ANUBIS 3 mahagóni fényes sárgaréz BELLA slim kilincsel



SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanér
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

ANUBIS

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY³⁾



FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról


MARÁS



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható


²⁾ felár

³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén


⁴⁾ sima vagy fa erezetű



SYLENA 2, fekete matt CUBE kilincs




SYLENA 1




SYLENA 2




SYLENA 3




SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 7 arany tölgy fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel

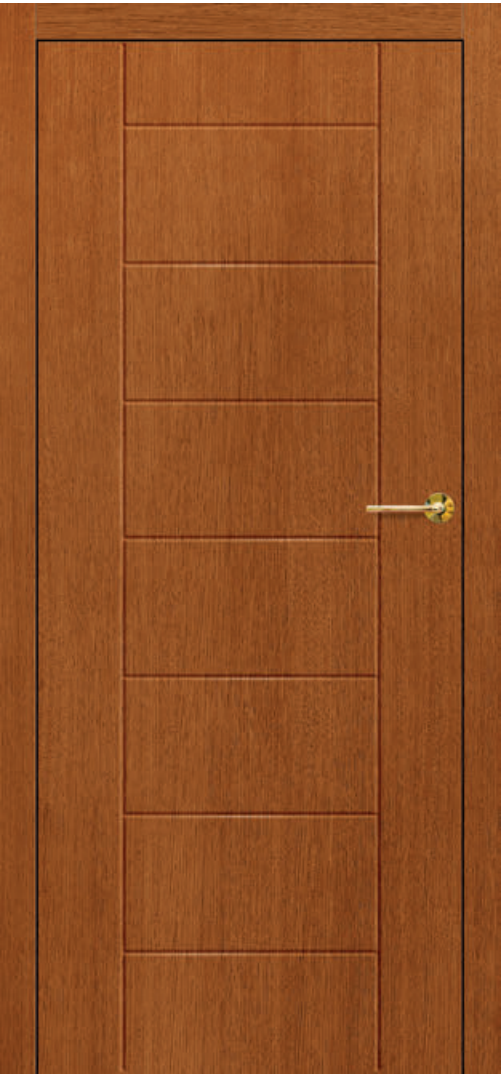

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanérra és zárólemezre
- 216-230 cm méretű ajtó 15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó 25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó 30% felár az alapárhoz képest

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

[SYLENA

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY




CSOMÓS TÖLGY³⁾



FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról


MARÁS



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható


²⁾ felár

³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén


⁴⁾ sima vagy fa erezetű



LOFT 1 természetes csomós tölgy, fényes króm BELLA slim kilincs



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3




LOFT 4



LOFT 5

LOFT 5 teak fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel

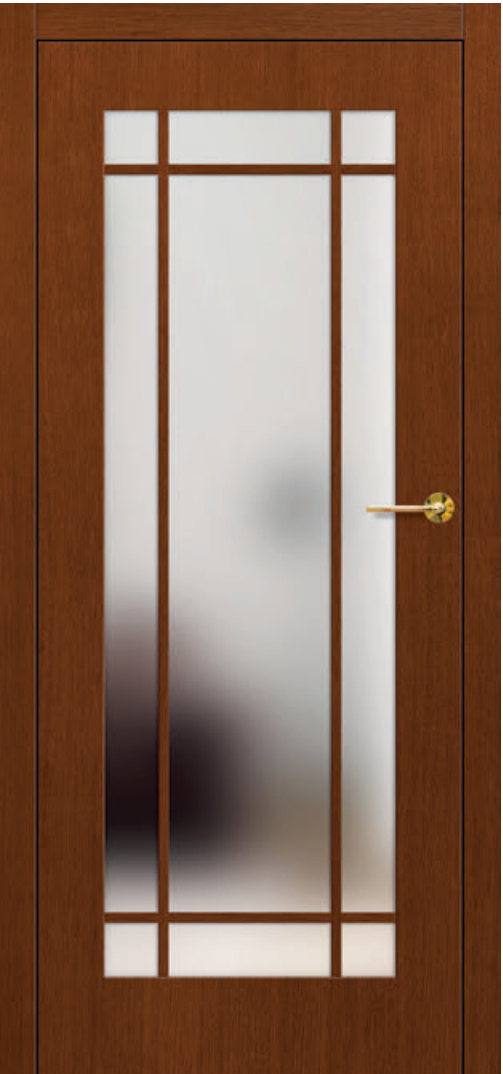

SZERKEZET

- falc nélküli ajtószárny
- fenyőből+tölgyből készült, "c" profilal erősített keretelem
- a szárny külső burkolata vízálló, 4 mm vastag tölgy rétegelt lemezből vagy 3 mm vastag nedvességálló HDF lemezből készül nem fa erezetű ajtók esetében
- tömör lemez kitöltés
- levélvastagság 40 mm

KIALAKÍTÁS

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az erkado színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel
- muntin az üveg mindkét oldalára ragasztva, szélesség 2,5 cm

VASALAT

- három rejtett ezüst zsanér (opcionálisan feláras fekete zsanér)
- mágneszár: kulcsos zárral, zárbetétrel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó, ezüst színben, opcionálisan felár ellenében fekete színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- biztonsági tejüveg vagy átlátszó egyrétegű üveg, vastagság 30 mm

FELÁRAS EXTRÁK

- alsó szellőzős kivágás
- falc nélküli ajtószárny "100"
- takaró tömítés
- csere fekete mágneszár
- csere fekete színű zsanér
- 216-230 cm méretű ajtó.....15% felár az alapárhoz képest
- 231-240 cm méretű ajtó.....25% felár az alapárhoz képest
- 241-250 cm méretű ajtó.....30% felár az alapárhoz képest

LOFT

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100	SZEMÉLYRE SZABÁS
----	----	----	----	-----	------------------

KIALAKÍTÁS



EGYSZERŰ STANDARD TÖLGY



CSOMÓS TÖLGY³⁾




FEHÉR SIMA
vagy más szín a RAL
palettáról



TERMÉSZETES TÖLGY¹⁾



SÖTÉT TÖLGY



TIKFA



DIÓ



FEHÉR⁴⁾



WINCHESTER




ARANY TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISANDER



RAL 7016⁴⁾



RAL SZÍNPALETTA^{2) 4)}

¹⁾ felár – sima vagy sekélymárt ajtók esetében kapható

²⁾ felár


³⁾ felár - a szálirány függőleges vagy vízszintes lehet, tömör ajtók vagy sekély marású ajtók esetén

⁴⁾ sima vagy fa erezetű

TOKOK ÉS KILINCSEK BELTÉRI AJTÓKHOZ

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ÉS ÁTFOGÓ AJTÓTOK

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)
1 elem	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elem	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420

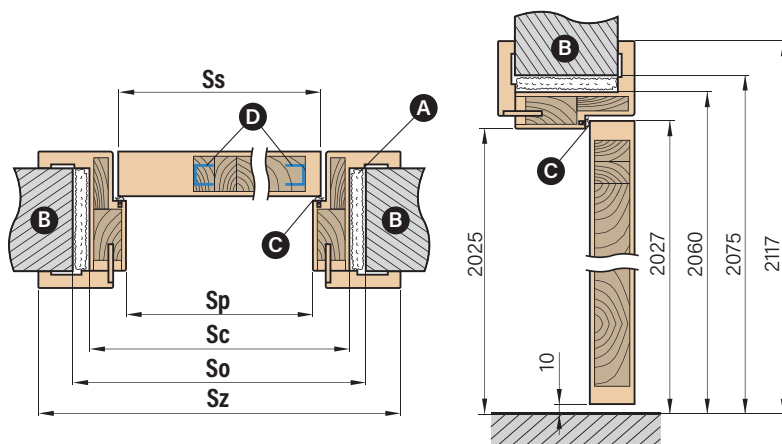

A – purhab B – fal C – tömítés D – acél U idom

Ajtószélesség	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60”	618	600	700	670	779
„70”	718	700	800	770	879
„80”	844	829	900	870	979
„90”	944	929	1000	970	1079
„100”	1044	1029	1100	1070	1179

- 90 fokos illesztés csak a 8 cm-es takaróléc esetében
- elektromos zár
- 2 cm-el meghosszabbított állítható szegőléc, valamint standard szegőléc állítható ajtótokokhoz

- Lehetőség van 500-520 mm ajtótok elkészítésére is
– a 400-420 mm-es tok méretétől számítva 2 cm-ként a felár
- átfogó ajtótok falc nélküli ajtótok árért

VASALAT



QUBIK kilincs

fekete matt, fényes króm, fehér matt, velvet nikkelt
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



CUBE SLIM kilincs (6 mm vastag, presztízs zár)

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



LUNA PREMIUM NÉGYSZÖGLETES kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



CUBE kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, szálciszolt matt nikkelt, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



LUNA PREMIUM KERES kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



CUBE PREMIUM kilincs

fényes króm, szálciszolt matt króm, szálciszolt matt nikkelt, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



BELLA SLIM NÉGYSZÖGLETES kilincs (6 mm vastag presztízs zár)

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



BELLA SLIM KERES kilincs (6 mm vastag presztízs zár)

fényes króm, szálciszolt matt króm, fényes sárgaréz, matt fekete
kilincs, zárbetét és kulcslyukas zár, wc



Hőátbocsátási tényező

Ud < 0,90 W/m²K

Tanúsítvány sz. ITB 831/B-2018-13

Anyag: tölgy, fenyő vagy meranti

Szerkezet

- ajtószárny vastagsága 72 mm
- tömítés a szárnyban és a keretben
- falcos rendszerű ajtók
- az ajtószárny külső burkolata tölgy, fenyő vagy meranti vízálló rétegelt lemezből készül, vastagság 12 mm vagy 7 mm
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrácsos, vastagság 58 mm (7 mm rétegelt lemez) és 48 mm (12 mm rétegelt lemez)
- a szárnyléc fémlamezzel és "C" profilal erősített, fenyő+tölgy vagy fenyő+meranti fából készül
- betörésgátló csap a zsanér oldalán

Ajtótók

- rétegragasztott fa 100 mm x 60 mm méretű tölgy, fenyő vagy meranti kiegészítőkkkel
- hőhidmentes alumínium vagy fa küszöb

Kialakítás

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az ERKADO színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel felárért, kivéve RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) (83. oldal)

Méretek

- táblázat szerinti tipikus (82. oldal)
- nem szabványos méretekben kapható, felár nélkül. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb



Alapfelszereltség

- 2 független csapos zár, 72 mm-es távolság
- négy darab, három síkban állítható zsanér
- hőhidmentes alumínium vagy fa küszöb
- díszlemez, kiválasztott modellek esetében rozsdamentes
- üvegcsomag kiválasztott modellek esetében lakkozott fekete üveggel

Feláras kiegészítők

- kilincs
- 35/65 betét
- fogantyú
- biometrikus zár
- kémlelőnyílás
- vészhelyzeti mágnesérzékelő
- elektromos zár - csak 1 vagy 2 hengeres többpontos zárral
- egy vagy 2 betétes többpontos zár
- fa vízvető (befelé nyíló ajtók)

Vasalt fa küszöb

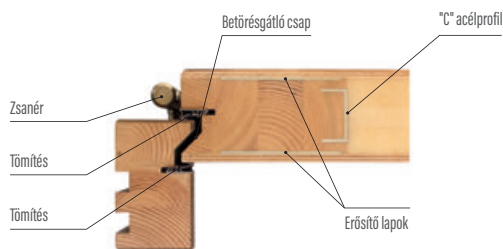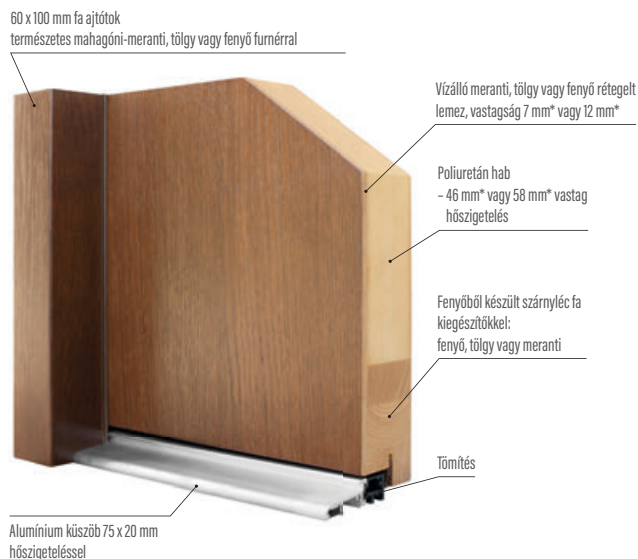

Hőátbocsátási tényező

Ud < 0,78 W/m²K

Tanúsítvány sz. ITB 831/B-2018-14

Anyag: tölgy, fenyő vagy meranti

Szerkezet

- ajtószárny vastagsága 82 mm
- tömítés a szárnyban és a keretben
- falcos rendszerű ajtók
- az ajtószárny külső burkolata meranti mahagóni, tölgy vagy fenyő vízálló rétegelt lemezből, vastagság 12 mm vagy 7 mm
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrácsos, vastagság 58 mm vagy 68 mm
- a szárnyléc fémllemezrel és "C" profilal erősített, fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy készül
- betörésgátló csap a zsanér oldalán

Ajtótok

- rétegragasztott fa 100 mm x 60 mm méretű mahagóni-meranti, tölgy vagy fenyő kiegészítővel
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb

Kialakítás

- háromszoros hidrodinamikai festés vízázisú festékekkel az ERKADO színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel felárért, kivéve RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) (83. oldal)

Méret

- táblázat szerinti tipikus (82. oldal)
- nem szabványos méretekben kapható, felár nélkül. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 212 cm-nél magasabb és 102 cm-nél szélesebb

Alapfelszereltség

- 1 betétes többpontos zár, 72 mm-es távolság
- négy darab, három síkban állítható zsanér
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb
- diszlemez, kiválasztott modellek esetében rozsdamentes:
- üvegcsomag lakkozott fekete üveggel az alábbi modellek esetében: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Feláras kiegészítők



- kilincs
- 45/65 betét
- fogantyú
- biometrikus zár
- kémlelőnyílás
- vészhelyzeti mágnesérzékelő
- elektromos zár
- két betétes többpontos zár
- hőszigetelő betét a küszöbhez
- alumínium vízvető (befeleg nyíló ajtók)

Vasalt fa küszöb



hőszigetelő betét
mag. 30 mm x szél. 64 mm
- felár

1 db.

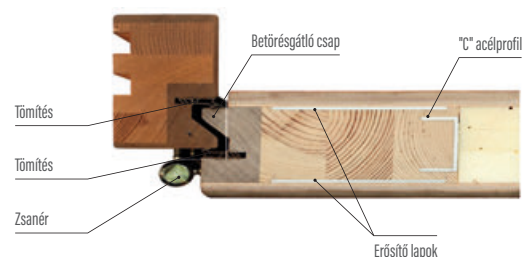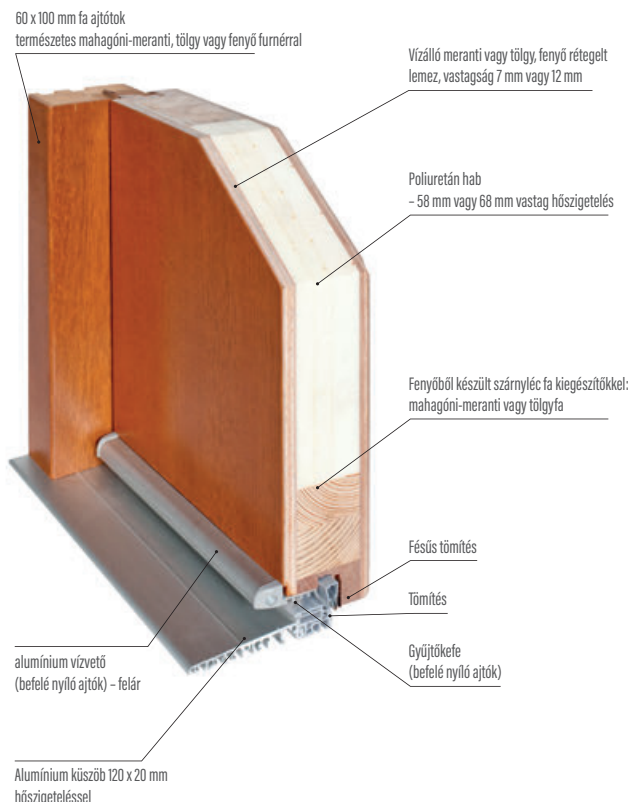

Hőátbocsátási tényező

Ud < 0,63 W/m²K

Tanúsítvány sz. ITB 831/B-2018-15

Anyaga: tölgy vagy meranti

Szerkezet

- ajtószárny vastagsága 102 mm
- tömítés a szárnyban és a keretben
- falcso rendszerű ajtók
- az ajtószárny külső burkolata mahagóni meranti vagy tölgy vízálló rétegelt lemezből, vastagság 12 mm
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrácsos, vastagság 78 mm
- a szárnyléc fémlamezzel és "C" profilal erősített, fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy készül
- betörésgátló csap a zsanér oldalán

Ajtótök

- rétegragasztott fa 100 mm x 80 mm méretű mahagóni-meranti vagy tölgy kiegészítővel
- hőhidmentes alumínium vagy fa küszöb

Kialakítás

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az ERKADO színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel felárért, kivéve RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) (83. oldal)

Méretek



- táblázat szerinti tipikus (82. oldal)
- nem szabványos méretekben kapható, felár nélkül. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 214 cm-nél magasabb és 106 cm-nél szélesebb.

Alapfelszereltség


- 1 betétes többpontos zár, 92 mm-es távolság
- három darab, három síkban állítható 3D zsanér
- hőhidmentes alumínium vagy fa küszöb
- díszlemez, kiválasztott modellek esetében rozsdamentes

Feláras kiegészítők



- kilincs
- 60/65 betét
- fogantyú
- biometrikus zár
- kémlelőnyílás
- elektromos zár
- hőszigetelő betét a küszöbhez
- alumínium vízvető (befelegő nyíló ajtók)
- vészhelyzeti mágnesérzékelő

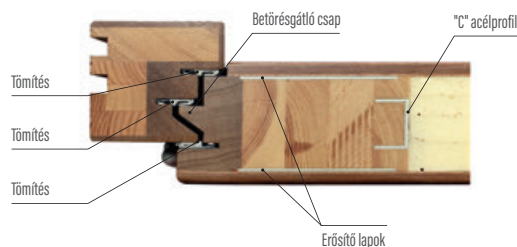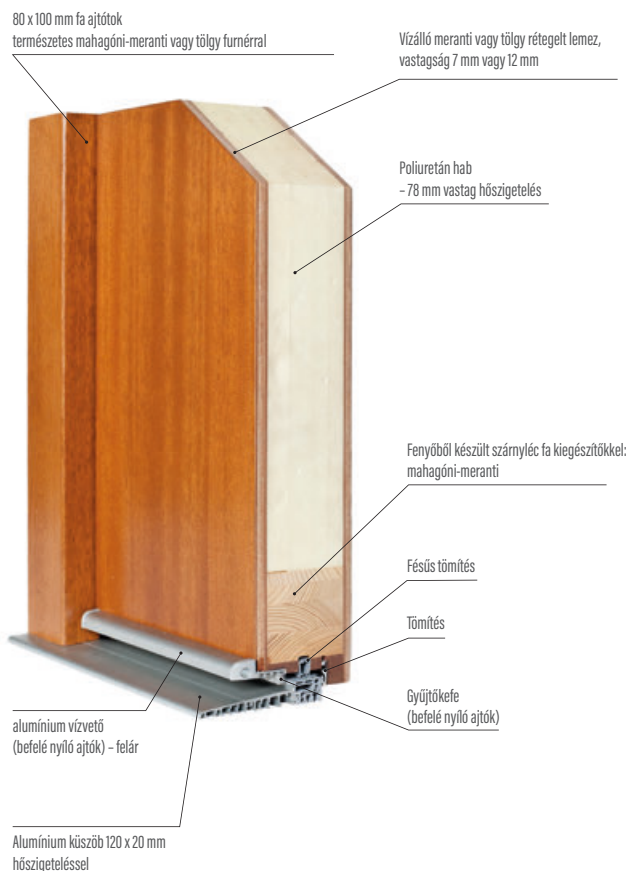

Vasalt fa küszöb



hőszigetelő betét
mag. 30 mm x szél. 64 mm - felár

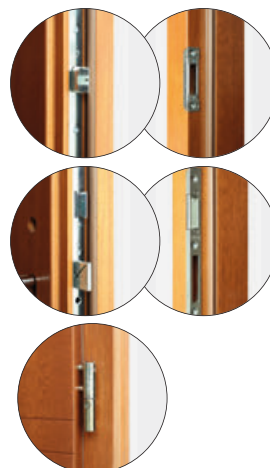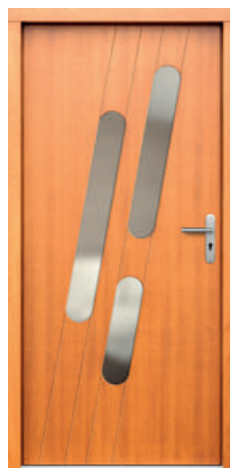

Hőátbocsátási tényező

$U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tanúsítvány sz. ITB 831/B-2018-16

Anyag: meranti vagy tölgy

Szerkezet

- ajtószárny vastagsága 102 mm
- tömítés a szárnyban és a keretben
- falc nélküli ajtók
- az ajtószárny külső burkolata mahagóni meranti vagy tölgy vízálló rétegelt lemezből, vastagság 12 mm
- a szárny belső szerkezete poliuretán habbal töltött méhrácsos, vastagság 78 mm
- a szárnyléc fémlamezzel és "C" profilal erősített, fenyő+meranti vagy fenyő+tölgy készül
- három visszahúzható zsanér
- betörésgátló csapok

Ajtók

- rétegragasztott fa 107 mm x 80 mm méretű mahagóni-meranti vagy tölgy kiegészítővel
- fa küszöb

Kialakítás

- háromszoros hidrodinamikai festés vízbázisú festékekkel az ERKADO színpaletta szerint vagy RAL fedőfestékekkel felárért, kivéve RAL 9016 (fehér) és RAL 7016 (antracit) (83. oldal)

Méret


- táblázat szerinti tipikus (82. oldal)
- nem szabványos méretekben kapható, felár nélkül. Felár csak az alábbi ajtók esetében kerül felszámolásra: 214 cm-nél magasabb és 106 cm-nél szélesebb.

Alapfelszereltség

- 1 betétes többpontos zár, 72 mm-es távolság
- három darab, három síkban rejthető 3D zsanér
- hőhídmentes alumínium vagy fa küszöb
- díszlemez, kiválasztott modellek esetében rozsdamentes
- üvegcsomag kiválasztott modellek esetében lakkozott fekete üveggel

Feláras kiegészítők

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - kilincs | - elektromos zár |
| - 55/70 betét | - hőszigetelő betét a küszöbhez |
| - fogantyú | - alumínium vízvető (befejező ajtók) |
| - biometrikus zár | - vészhelyzeti mágnesérzékelő |
| - 2 betétes többpontos zár | |
| - kémlelőnyílás | |

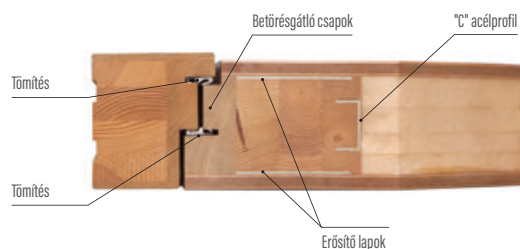



A forgóajtók alternatív megoldást jelentenek a standard, oldalt rögzített zsanérokra.

- a szárny megengedett tömege akár 500 kg
- a standard szárny megengedett mérete 150 cm x 250 cm, az üvegezett és mart ajtók esetében pedig 120 cm x 250 cm
- minden ajtó tovább bővíthető fix oldalvilágító üvegek vagy tömör toldóelemmel ajtótokban
- a legújabb technológia és a zsanér rögzítése lehetővé teszi a legmagasabb színvonalú kivitelezést és használatot, valamint a könnyű nyitást, a szárny súlyától függetlenül
- A PIVOT AJTÓK árai egyedileg kerülnek meghatározásra.

KÜLTÉRI AJTÓK TÁRSFINANSZIROZÁSA

A Tiszta Levegő Prioritás Program anyagi támogatás megszerzését teszi lehetővé, többek között kültéri ajtóra. Minden ERKADO bejárati ajtó megfelel a Tiszta Levegő program követelményeinek.

Az alábbiakban bemutatjuk az ERKADO kültéri ajtó hőátbocsátási tesztjeinek eredményeit, valamint az RC2 betörésgátló tanúsítványt.



KÉRHETŐ ÜVEGEK TÍPUSAI

ANTISOL

Ez egy barna masszával finoman színezett napellenző üveg, amely csökkenti a hőáteresztő képességet. Ennek köszönhetően megakadályozza a helyiségek túlmelegedését. Ezenkívül megóvja az ultraibolya sugárzásra érzékeny tárgyakat.

REFLEX (stopsol)

Ez egy fokozott napfény-kontrollal bíró üveg. Javítja a vizuális hatást és privát légkört teremt. Ezt a hatást úgy érzük el, hogy fém-oxidokat viszünk fel az üveg egyik oldalára. A tükör világosabb oldalán lévő emberek a tükörképüket látják, a sötét oldalán lévő pedig átlátnak rajta. Ha a világosabb oldalon lévő személy nagyon közel kerül az üveghez, kivehet tárgyakat a sötétebb oldalon.

DETEKTÍV TÜKÖR

Ez egy mindkét oldalon fém-oxiddal borított üveg. Általában olyan szobák közötti szeparátorként használják, amelyek közül az egyik sötét. A tükör világosabb oldalán lévő emberek a tükörképüket látják, a sötét oldalán lévő pedig átlátnak rajta.

TEJÜVEG

Ez egy olyan üveg, amelynek egyik oldalát szatén-matt lakk borítja, amelynek köszönhetően "átereszt" a fényt, de közben átláthatatlanná válik.

P4 BETÖRÉSGÁTLÓ

Két réteg szintelen üvegből áll, amelyek között betörésgátló fólia található. A fóliának köszönhetően az üveg törés esetén nem szóródik szét apró darabokra. Az ütés helyén radiális repedések jelennek meg. A P4 üveg csak szintelen változatban kapható.

BIZTONSÁGI ÜVEG 33.1

Olyan üveg, amely minimálisan csökkenti a termék közelében és a termékkel berendezett helyiségekben tartózkodók egészségére gyakorolt kockázatot. Fenygetést jelenthetnek a törött üvegből származó szilánkok, valamint egy esetleges tüzet kísérő lángok, gázok és hősugárzás. Egy üveg akkor "biztonságos", ha előállítási vagy rögzítési technikája lehetővé teszi az esetleges deformációkból, ütésekkel vagy tűzből származó károk korlátozását.

A 33.1 jelzés 2 db 3 mm-es üveglap és egy réteg fólia használatáról árulkodik. A 33.1 biztonsági üveg a 02 üvegezési osztályba sorolható. Leggyakrabban lakásokban, iskolákban, irodákban használják. Védelmet nyújt a sérülések ellen. Belső robbanás veszélyének kitett épületekben is használhatók.

HOMOKFÚVOTT ÜVEG

A homokfúvási folyamat során az üveget mechanikusan mattítják nagy nyomású homoksugárral.

Ez az eljárás lehetővé teszi a katalógusban található vagy az ügyfél által biztosított tetszőleges mintával való díszítést. Ennek a folyamatnak köszönhetően matt, vagy ellenkezőleg, áttetsző mintázat érhető el.





BIZTONSÁGI ÜVEGKÉSZLET
54 mm REFLEX üveggel



BIZTONSÁGI ÜVEGKÉSZLET
70 mm REFLEX üveggel

FALC AZ AJTÓ FALCÁN 18 mm

- előnyök:
- az ajtószárny és a tok jobb szigetelése
 - a zárólemezek teljes lefedése

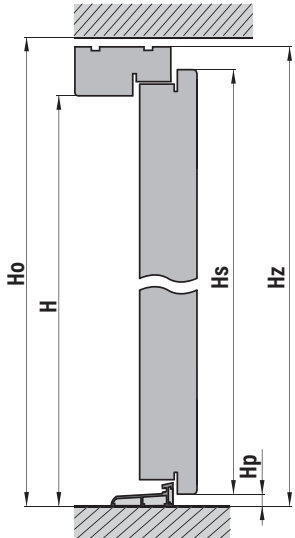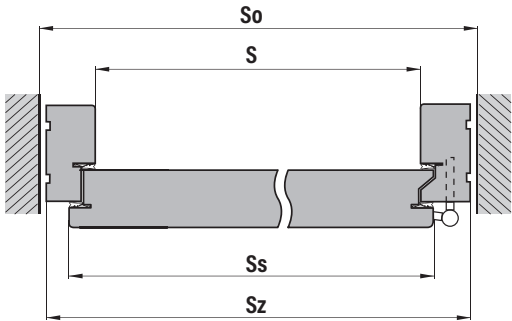

- S

- ajtótok nyílásának szélessége (mm)
- So

- falnyílás szélessége (mm)
- SS

- ajtószárny szélessége (mm)
- Sz

- ajtó teljes szélessége (mm)
- Ho

- falnyílás magassága (mm)
- H

- ajtótok nyílásának magassága (mm)
- Hs

- ajtószárny magassága (mm)
- Hz

- ajtó teljes magassága (mm)
- Hpa

- alumínium küszöb magassága (mm)
- Hpd


- faküszöb magassága (mm)

MÉRETEK

ALUMÍNÍUMKÜSZÖBÖS AJTÓ MÉRETEI										
Ajtószárny vastagsága	Ajtó jelölése	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (alumínium küszöb)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90”	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100”	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80”	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90”	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100”	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

FAKÜSZÖBÖS AJTÓ MÉRETEI										
Ajtószárny vastagsága	Ajtó jelölése	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd FA (faküszöb)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90”	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100”	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80”	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90”	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100”	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

NYÍLÁSI IRÁNY

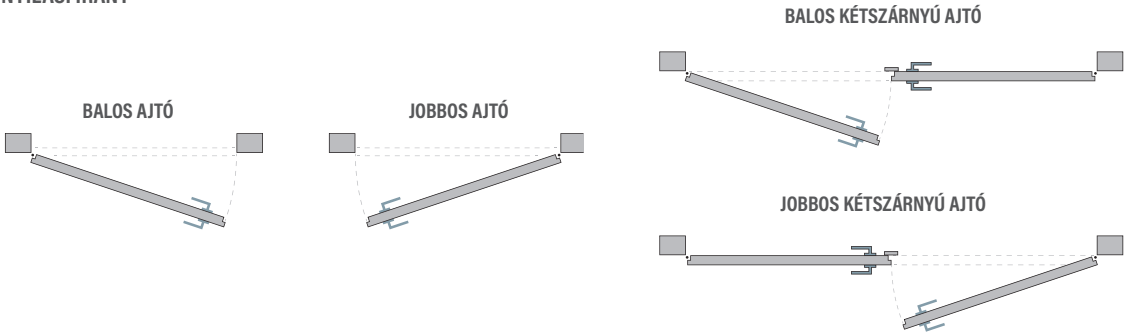



RENDAHGYÓ AJTÓ FELÁRAI	
Sz.	Leírás
1.	A 102 cm-nél keskenyebb és 212 cm-nél alacsonyabb ajtók esetében nincs felár (vastagság, 72 mm és 82 mm)
2.	Felár szélesebb ajtók esetén:
a)	Szélesebbek ajtók 106 cm teljes szélességig (ajtóvastagság 72 mm és 82 mm)
b)	Szélesebbek ajtók 110 cm teljes szélességig (ajtóvastagság 102 mm)
c)	Ajtó 107 cm - 111 cm teljes szélességig (ajtóvastagság 72 mm és 82 mm)
d)	Ajtó 111 cm - 115 cm teljes szélességig (ajtóvastagság 102 mm)
e)	"100"-as méretű ajtó felára (112 x 208,2/210 - ajtóvastagság 72 mm és 82 mm), (116x210,2/212 - ajtóvastagság 102 mm)
3.	Felár magasabb ajtók esetén (felülvilágító nélkül):
a)	212 és 215 cm között + egy tipikus ajtó értékének 15%-a
b)	215 és 224 cm között + egy tipikus ajtó értékének 30%-a
c)	224 és 250 cm között + egy tipikus ajtó értékének 40%-a
4.	Fix üveg oldalvilágító 150 cm teljes ajtószélességig:
a)	Nyitható, üvegezéssel + egy ajtó értékének 75%-a
b)	Nyitható, üvegezés nélkül + egy ajtó értékének 70%-a
c)	Állandó imitáció, üvegezés nélküli ajtószárny + egy ajtó értékének 50%-a
d)	Állandó imitáció, üvegezett ajtószárny + egy ajtó értékének 60%-a
e)	Fix, tokban - mahagóni-meranti (a teljes szélességtől függetlenül)
f)	Fix, tokban - tölgy (a teljes szélességtől függetlenül)
g)	Fix, tokban - fenyő (a teljes szélességtől függetlenül)
5.	Fix üveg oldalvilágító 151-170 cm teljes ajtószélességig:
a)	Nyitható, üvegezéssel + egy ajtó értékének 95%-a
b)	Nyitható, üvegezés nélkül + egy ajtó értékének 90%-a
c)	Állandó imitáció, üvegezett ajtószárny + egy ajtó értékének 85%-a
d)	Állandó imitáció, üvegezés nélküli ajtószárny + egy ajtó értékének 80%-a
e)	Fix, tokban - mahagóni-meranti (a teljes szélességtől függetlenül)
f)	Fix, tokban - tölgy (a teljes szélességtől függetlenül)
g)	Fix, tokban - fenyő (a teljes szélességtől függetlenül)
6.	A 171-196 cm szélességű kétszárnyú ajtók felára egy ajtó értékének + 110%-a
7.	Fix toldóelem ajtótokban és felülvilágító
a)	Fix, tokban - mahagóni-meranti
b)	Fix, tokban - tölgy (a teljes szélességtől függetlenül)
c)	Fix, tokban - fenyő (a teljes szélességtől függetlenül)
d)	Állandó ajtószárny imitáció 250 cm teljes ajtómagasságig + az ajtó értékének 50%-a
8.	FELÁRAK - SZÍN
a)	Szín a RAL palettáról (szimpla ajtó), kivéve a Ral 9016 (fehér) és Ral 7016 (antracit) színeket
b)	Kétszínű ajtók
9.	Üvegcsere felár
a)	Állandó üvegcsere felár pl. detektív tükör, tejüveg, homokfúvott üveg, P4, REFLEX GRAFIT, fekete REFLEX, fekete ANTISOL
10.	Ajtótok vastagítása: 10 mm/m (fenyő, tölgy, meranti)
11.	A tok kiszélesítése a fal szélességére átfogó ajtótok formájában:
a)	mahagóni-meranti anyag, centiméterenként mahagóni-meranti állítható takaróléc
b)	tölgy, centiméterenként állítható takaróléc tölgy
c)	fenyő, centiméterenként állítható takaróléc fenyő
12.	10 mm x 60 mm takaróléc készlet egy oldalra
a)	mahagóni-meranti
b)	tölgy
c)	fenyő
13.	10 mm x 25 mm negyedkörléc készlet egy oldalra (szett)
a)	mahagóni-meranti
b)	tölgy
c)	fenyő
14.	Alumínium vízvető befelé nyíló ajtókhöz
a)	fa vízvető befelé nyíló ajtókhöz
15.	Fix üveg oldalvilágító ajtószárnyal síkba hozott üveggel (csak falc nélküli ajtókhöz kapható)



KÉMLELŐNYÍLÁS




AJTÓTOK BŐVÍTÉSE



árlista a 49. oldalon

ZÁR

GU SECURITY AUTOMATIC VAGY MR 2 TÖBBPONTOS ZÁR

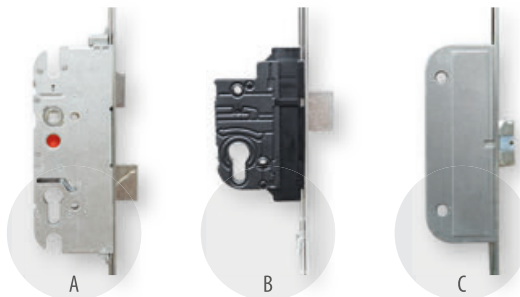

Többpontos zár használatkor az ajtók megfelelnek az RC2 betörés elleni 2. osztály követelményeinek

TÖBBPONTOS ZÁR

EGY ZÁRBETÉTES:

vast. 82 mm és 102 mm - standard
vast. 72 mm - felár


TÖBBPONTOS ZÁR

KÉTHENGESER:

vast. 82 mm - felár
vast. 72 mm - felár



TKZ ZSANÉR patinás, nikkelt vagy fekete színben
vast. 102 mm - standard
vast. 72 mm és 82 mm - felár



HŐSZIGETELŐ BETÉT
mag. 30 mm x szél. 64 mm - felár

ZSANÉRBURKOLATOK



AXA alumínium BURKOLATOK

burkolat négy zsanérra (készlet), alumínium Metal Bud (nikkelt, patinás)
burkolat négy zsanérra (készlet), alumínium AXA (inox, F1, F4) vagy TKZ acél

TKZ ACÉL BURKOLAT
csiszolt króm

VÉSZHELYZETI MÁGNESÉRZÉKELŐ



TÁPEGYSÉG



zárólemez felárért

VEZETŐSÍNES AJTÓBEHÚZÓ



REJTETT AJTÓBEHÚZÓ STOP funkcióval és nyitáskorlátozóval



KAROS AJTÓBEHÚZÓ

ELEKTROMOS ZÁR



ELEKTROMOS ZÁR
csak 1 vagy 2 hengeres
többpontos zárral

AJTÓKARBANTARTÓ KÉSZÍTMÉNY



A fa ablakok és ajtók rendszeres karbantartása a felület hosszú távú tartósságának fontos feltétele. Annak érdekében, hogy a költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek, az ADLER kifejlesztett egy ápoló készletet, amely egyszerűen és hatékonyan használható. Nincs szükség ecsetre, csiszolópapírra, elég a karbantartó készlet. A lazúrréteg mikrorepedései és mikropórusai bezárulnak, ennek köszönhetően jelentősen meghosszabbodik a vízbázisú lakkok és lazúrok tartóssága.

ELEKTRONIKUS AJTÓNYITÓ RENDSZER



1. KÉSZLET

R6R9-515 150 cm fogantyú
+ R6-BBX-CU vezérlő + BBX-120-GU kábel + tápegység, kábelátvezető



2. KÉSZLET

R6-BBX-CU vezérlő + BBX-120-GU kábel + tápegység, kábelátvezető



3. KÉSZLET

R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515 150 cm fogantyú
+ R6-BBX-CU vezérlő + BBX-120-GU kábel + tápegység, kábelátvezető



ZÁRBETÉTEK



Az **easyApp rendszer** lehetővé teszi a helyiségekhez való hozzáférést anélkül, hogy mechanikus kulcsot kellene használni

DIGITÁLIS KÉMLELŐ



DDS 2 MODELL

- akár 50 fénykép menthető le a kémlelőnyílásba szerelt kameráról
- képkészítés dátuma és ideje
- akár 8 GB-os memóriakártyával való bővítés
- beépített csengőhangok

KOR KILINCS



Ennek a kilincsnak köszönhetően 3 lehetőségünk van az ajtó kinyitására:

- kód megadásával
- kártya használatával
- kulcs használatával

TERVEZD MEG KÜLTÉRI AJTÓDAT

Ajánljuk szíves figyelmébe saját kültéri ajtód megtervezését. Az általunk használt technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy gyakorlatilag bármilyen formatervet megvalósítsunk.

Az egyedi projekt alapján készült ajtók árát egyedileg határozzuk meg.

Várunk!



P173

a koronák csak az egyik oldalon találhatók

INOX színű vagy porfestett fekete (fekete fogantyú felára)



AXA SLIM
ROZETTA KÉTOLDALAS FOGANTYÚHOZ

KILINCSEK

AXA



AXA FAST
alapvető biztonsági osztályú, inox, nikkelt, sárgaréz és fekete színben



ODIN
3. Biztonsági osztály nikkelt, inox, patinás színekben



HAGA
alapvető biztonsági osztály nikkelt, inox, patinás, fekete színekben



nikkelt patinás



inox fekete

Metal-Bud



PRESTIGE
3. BIZTONSÁGI OSZTÁLY nikkelt, inox, patinás, fekete színekben



JUPITER FLEX
3. BIZTONSÁGI OSZTÁLY nikkelt, inox, patinás, fekete színekben



QUEBEC
3. BIZTONSÁGI OSZTÁLY nikkelt, inox, patinás színekben



TOTAL
inox, patinás és fekete színekben



METRO
rozsdamentes acél színű

RETRO KILINCSEK



KILINCS, ZÁRCÍM, RETRO GOMB: patinás, fényes inox színekben



KÉSZLET RETRO FOGANTYÚVAL:
- két sárgaréz fogantyú
- dekoratív rozetták
- sárgaréz zsanérburkolatok
patinás, fényes inox, fényes arany színekben

ZÁRBETÉTEK



vast. 102 mm	vast. 82 mm	vast. 72mm
"B" oszt. zárbetét 65/60 univerzális	"C" oszt. zárbetét 65/45 univerzális	65/35 betét, B oszt. gomb
"B" oszt. zárbetét 65/60 gombbal	"C" oszt. zárbetét 65/45 gombbal	B oszt. 65/35 zárbetét univerzális
"C" oszt. zárbetét 65/60 univerzális	"B" oszt. zárbetét 65/45 univerzális	65/35 zárbetét, C oszt. gomb
"C" oszt. zárbetét 65/60 gombbal	"B" oszt. zárbetét 65/45 gombbal	C oszt. 65/35 zárbetét univerzális
zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „B” oszt. 65/60	zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „B” oszt. 65/45	zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „B” oszt. 65/35
zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „C” oszt. 65/60	zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „C” oszt. 65/45	zárbetét 1 kulcsos rendszer (2 db.) „C” oszt. 65/35



ERKADO DREWNO Sp. z o. o. spółka komandytowa

Chwałowice 156

37-455 Radomyśl n/Sanem, LENGYELORSZÁG

NIP 8652562260

www.erkado.pl

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FAAJTÓK

tel. +48 15 845 33 88

fax +48 15 845 34 05

e-mail: dz@erkado.pl

www.erkado.pl

A jótállási jegyet és az összeszerelési útmutatót a termékhez mellékelik.

A jelen katalógus tájékoztató jellegű.

A gyártó fenntartja az elérhető termékek módosításának jogát.

A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban bemutatott színektől. A színeket kérjük, a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni.

Jóváhagyások és tanúsítványok:

- CE minősítési tanúsítvány kültéri ajtókhöz

Szkenneld be a kódot és töltsd le a katalógust
okostelefonodra/tabletedre (pdf)



BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI AJTÓK
KATALÓGUSA



BELTÉRI AJTÓK
KATALÓGUSA